

Podno Parapetni klima-uređaj

FVXM + RXM



Pojačano grejanje



Podno zagrevanje



Dodatno grejanje

Daikin
rezidencijalna/
online kontrola

perfera

Moderna podna-parapetna jedinica
jedinstvenih karakteristika


- › SCOP: A++
- › Lep savremeni dizajn
- › Pojačano grejanje: brzo zagreva vaš dom, odmah po uključenju (samo u paru)
- › Funkcija zagrevanja poda optimizuje konvekciju putem slanja toplog vazduha sa dna jedinice
- › Dodatno grejanje omogućuje 30 minuta prijatnog grejanja simulacijom toplotnog zračenja
- › Dvojno istrujavanje vazduha

- › Daikin Flash Streamer tehnologija: moćno prečišćavanje vazduha
- › Unapredjena kontrola uređaja putem nove Daikin aplikacije
- › Tihi rad: nivo zvučnog pritiska smanjen na 19 dBA
- › Kompatibilna sa dvoportnim i troportnim multi spoljasnjim jedinicama (do 3MXM52N8)

FVXM + RXM

Energetska efikasnost do

A++

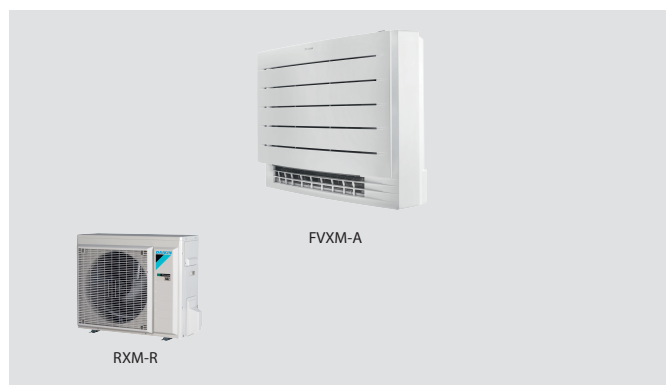

Podaci o efikasnosti				C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R	
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.		kW	Samo kod multi sistema		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8	
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.		kW			1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1	
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW			0,52	0,83	1,26	
	Grejanje	Nom.	kW			0,75	1,18	1,49	
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825) 	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+++	A++			
		Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00		
		SEER			8,55	8,11	7,30		
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh		98	147	240		
		Oznaka energetske efikasnosti			A++	A+			
		Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10		
	SCOP/A		4,65	4,63	4,31				
	Godišnja potrošnja energije	kWh		259	417	630			
Unutrašnja jedinica				C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A	
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm		600x750x238				
Filter za vazduh	Tip				Uklonjiv/periv				
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/25/20		39/25/20		44/31/27	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/25/21		39/25/19		46/35/29	
Spoljna jedinica				RXM		25R	35R	50R	
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	Samo kod multi sistema		550x765x285		734x870x373	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje		dBA		38/26/23	39/27/24	44/36/32		
	Grejanje		dBA		38/26/23	39/27/24	45/36/32		
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB		-10~46				
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB		-15~18				
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,40/0,95/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m		20				30
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m		15				20
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*					-			

