

Zidni klima-uređaj

FTXC + RXC



Titanijum apatitski
filter



Snažan način rada



24-časovni tajmer

FTXC + RXC


- › Primenom najnovije tehnologije pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor
- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere

- › Stvara prijatno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska efikasnost
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

FTXC + RXC

Energetska efikasnost do

A++

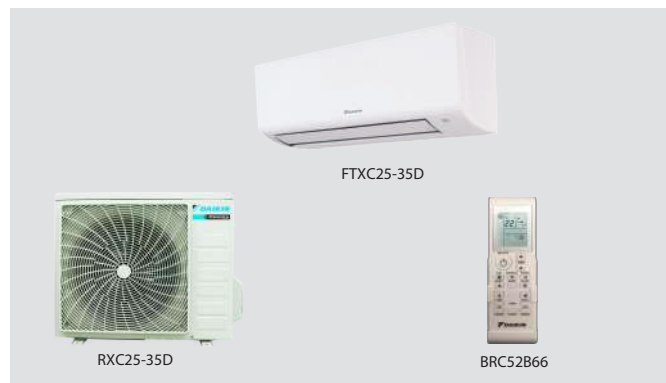

Podaci o efikasnosti			FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D+ 71D
Kapacitet hlađenja	Nom.		kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30
Kapacitet grejanja	Nom.		kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks.	kW	0,59	0,76	1,05	1,55	1,89	2,38
	Grejanje	Min./Nom./Maks.	kW	0,67	0,75	1,07	1,52	1,68	2,46
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti		A++					A
		Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
		Godišnja potrošnja energije	kWh	106	131	175	276	339	460
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti		A+					A
		Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
		SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
		Godišnja potrošnja energije	kWh	595	701	733	1.234	1.358	2,332

Unutrašnja jedinica			FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	288x770x234				297x1.005x288	
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv					
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/33/26/20		39/34 /26/ 21	45/39/33/29	46/42/38/30	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

Spoljna jedinica			RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko	dBA	45		46	51	54	
	Grejanje	Visoko	dBA	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~46					
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-15~18					
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675	R-32/1,150/0,776/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m	20			30		
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m	15			20		

*Instalacija nije uključena u cenu.



Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · daikinstore@hce.rs
www.daikin.rs



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com



CLIMATE DESIGN D.O.O. Javorska 6, 11226 Beograd,
Tel: +38162290789, +38162290599
E-mail: veleprodaja@climatedesign.rs, www.climatedesign.rs

